✽ SAN535- 遙控車電池組快速平衡充電應用 (LS3953-LB8, TN5806AZ)

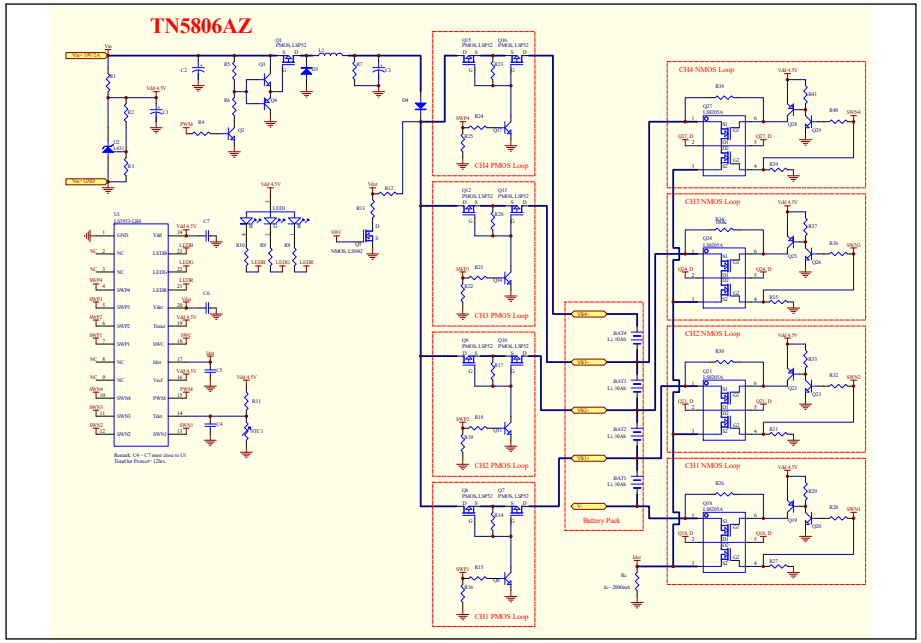

❖遙控車電池組快速平衡充電器系統規格:

-19V/2A電源輸入.
-搭配4節(5線抽頭)鋰電電池包.
-4節電池芯平衡充電控制.
-專業定電流定電壓充電.
-搭配動力電池，充電電流可達2.5C快充.
-一組RGB三色LED:充電容量狀態顯示.
-充電時間保護停止充電.

❖ LS3953-LB8 充電控制功能:

-智能動態管理:依電池包電壓狀態,4 節串聯快充,
並控制 4 節電池芯達平衡狀態.
-完整的鋰電充電模式:定電流/定電壓.
-依照規格需求，可由外部電阻調整充電電流;
-自動依鋰電池電壓狀態，作相對充電控制流程:激活/預充/快充.
-合乎工業界標準充飽判別:電流小於 0.15C.
-RGB 三色 LED 顯示充電容量狀態.
-封裝 SSOP-24.

Web: www.linkas.com.tw www.linkas.com.cn E-mail: service@linkas.com.tw 800@linkas.com.cn 台北 Tel: 02-2502-2002 Fax: 02-2502-2660
深圳 Tel: 0755-8622-1177/8 Fax: 0755-8622-1176